

Maxima Plus



Электромагнитные
дозирующие насосы с
электронной регулировкой
длины хода



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: seko.pro-solution.ru | эл. почта: sok@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70



Maxima **Plus**

Электромагнитные дозирующие насосы с новой революционной электронной регулировкой длины хода

1 модель
только ПВДФ
все функции
в одном насосе

■ **1 модель** покрывает диапазон от 8 до 25 л/ч максимальное противодавление 14 бар.

■ **1 корпус** позволяет упростить стадию проектирования т.к. габариты и крепёжные отверстия одинаковы для всех моделей.

Сокращение моделей на складе

Сокращение склада запасных частей

Гидравлическая головка ПВДФ и керамические шаровые клапаны

■ **ПВДФ** совместим с большинством химии используемой в промышленной водоподготовке, очистке сточных вод, подготовке питьевой воды.

■ Использование **керамических шаров** в клапанах стандартных версий повышает надёжность и химическую стойкость всей гидравлической линии.

Полная химическая совместимость

Гарантированный срок службы диафрагмы 5 лет

■ Усовершенствованная форма и модернизированный производственный процесс позволяют достичь уникального срока службы для деталей данного типа.

■ Диафрагма изготовленная из **PTFE** совместима практически с любой химией

■ 5 летние испытания диафрагмы дали превосходные результаты износостойкости.

■ Больше не требуются периодические сервисные работы по замене диафрагмы.

Сокращение □ сервисного обслуживания

Полная □ химическая совместимость

Модель	Производительность	Давление
800	от 8 до 25 л/ч	от 14 до 2 бар

Аналоговая версия

Стабильная работа в диапазоне 100÷240 В
50/60 Гц

Сниженное энергопотребление

■ Основное потребление энергии происходит в момент впрыска насоса, когда соленоид подаётся питание. В режиме ожидания энергопотребление минимально

Стабильная производительность: увеличение КПД насоса за счёт сохранения характеристик дозирования вне зависимости от скачков напряжения.

Новая концепция меню программирования

■ Программное меню легкочитаемо и доступно на 5 языках

■ Интеллектуальный дисплей: как только функция выбрана насос будет отображать данные связанные только с этой функцией

Сокращение времени программирования



MGR

пропорциональное дозирование

Аналоговый дозирующий насос с постоянной производительностью регулируемой вручную, пропорциональной производительностью в соответствии с внешним аналоговым (4÷20 мА) или цифровым импульсным сигналом. (например, от расходомера)

■ Аналоговый регулятор (производительность в постоянном режиме и значение "n" в режиме умножения).


■ 6 позиций переключателя режимов (индикатор):

- 3 для режима деления (1, 4, 10 = n)
- 1 для режима умножения (n=1)
- 1 для работы от сигнала 4÷20 мА – 1 для режима постоянного дозирования

■ Блок DIP-переключателей для дополнительных настроек

■ Электронная регулировка длины хода с аналоговым интерфейсом

Цифровая версия

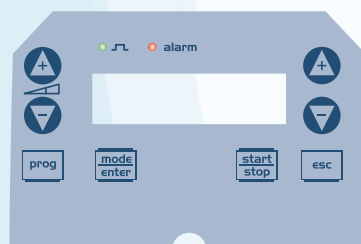

MRP

пропорциональное дозирование

Цифровой дозирующий насос с постоянной производительностью регулируемой вручную, пропорциональной производительностью соответствующей внешнему сигналу (4÷20 мА) или цифровому импульсному сигналу (например от расходомера)

■ дозирование от цифрового сигнала:

- режим деления (1÷999=n)
- режим умножения (n=1÷999)

■ режим таймера, режим PPM, статистика, пароль и вход On/Off для удалённого направления

■ Электронная регулировка длины хода с цифровым интерфейсом



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: seko.pro-solution.ru | эл. почта: sok@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**